INSUL ROLL XT

Isolant souple en mousse de caoutchouc doté d'une face auto-adhésive et présenté sous forme de rouleau pour plus d'économies d'énergie et pour prévenir la formation de toute forme de condensation dans les domaines d'application de la climatisation et des techniques du froid. Le produit dispose d'une colle spéciale extrêmement fiable et est renforcé par un grillage supplémentaire.

- Jusqu'à 50% de gain de temps de montage
- Moins de chutes

Informations techniques

- Conductivité thermique (DIN 52612 / EN ISO 12667) :
  0,040 W/mK à + 40 °C
  0,036 W/mK à 0 °C
  0,034 W/mK à - 20 °C
- valeur μ ≥ 7000 (DIN 52615 / EN 12086)
- Comportement au feu : Bs3d0 (EN 13501-1)
  équivalent A1 / NBN S 21-203
- Température de service : jusqu'à + 85 °C (EN 14707)
- Température de pose : au dessus de + 5 °C
- Isolation acoustique : jusqu'à 23 dB(A) (DIN 52218)
- Tolérances selon prEN 14304 Tableau 1

Certificate of approval
no 953115
LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE
ISO9001
NMC sa
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten

www.nmc.eu

NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'usager. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, **NMC sa** l'invite à s'informer auprés de la société ou de ses représentants.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 83 55
E-Mail: info@nmc.eu

INSUL ROLL XT

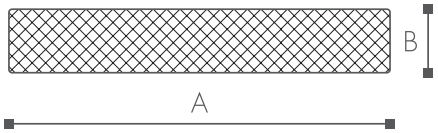

INSUL ROLL XT est doté d'une couche auto-adhésive qui réduit significativement le temps d'installation.

Présenté sous forme de rouleau, INSUL ROLL XT permet de découper uniquement la longueur dont on a besoin. Le nombre de chutes s'en trouve donc réduit. INSUL ROLL XT convient aux découpes sur mesure pour isoler les tuyaux de grands diamètres, les brides, les réservoirs et les gaines de ventilation.

La basse conductivité thermique d'INSUL ROLL XT garantit une température de surface suffisante et évite ainsi toute forme de condensation. L'excellente résistance à la diffusion de vapeur d'eau garantit cette propriété pendant toute la durée de vie de l'installation. Grâce à ses très grandes propriétés d'isolation thermique INSUL ROLL XT permet une réduction significative de la consommation d'énergie des installations de climatisation et de technique du froid. Ainsi l'installation est plus efficace du double point de vue économique et écologique.

Pour une bonne installation, veuillez suivre les conseils qui figurent dans notre mode d'emploi.

La durée de stockage des produits auto-adhésifs ne doit pas dépasser un an. Il est recommandé de conserver les produits au sec, à des températures constantes variant entre +5 °C et +25 °C.

Gamme produits

Type	A mm	B mm	Longueur	Quantité par carton
1000x9	1000	10	20 m	20 m^2
1000x13	1000	13	14 m	14 m^2
1000x19	1000	19	10 m	10 m^2
1000x25	1000	25	8 m	8 m^2
1000x32	1000	32	6 m	6 m^2

01-2010 NMC sa / 2010 Éditeur responsable: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten